Pistolets pulvérisateurs airless XTR™

Conçus pour fonctionner dans des conditions extrêmes

248612

NOUVEAU!

Les NOUVEAUX pistolets airless XTR de Graco sont l'idéal pour appliquer des revêtements multicomposants très garnissants.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Compacts et légers, ils offrent une meilleure flexibilité pour atteindre les endroits difficiles d'accès et sont parfaits pour l'application de revêtements primaires, époxy, uréthane et ignifuges.

- Leur compacité améliore la maniabilité
- Pression de service produit maximale de 500 bars (50 MPa, 7250 psi)
- Diverses poignées et gâchettes en options
- Matériaux et fabrication de haute qualité

Appelez votre distributeur local pour plus d'informations sur le NOUVEAU pistolet Graco® XTR.

REVÊTEMENTS DE PROTECTION

UNE QUALITE CERTIFIÉE. UNE TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE.

XTR

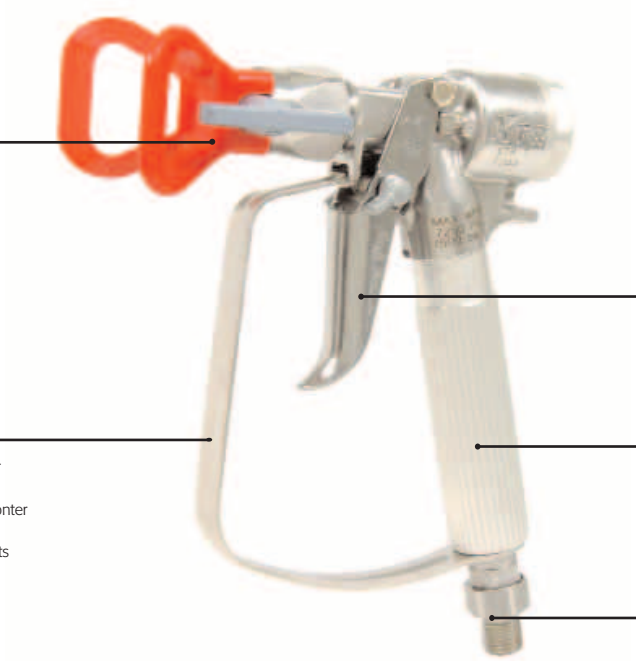

Pointeau et buse SwitchTip™ GHD RAC™

- Conçus pour des performances maximales avec des produits très garnissants et à haute pression
- Pointeau ajusté en usine – pas de réglage nécessaire pour rendre la commande plus douce
- Arrêts répétitifs précis, moins d'obstruction et meilleur débit
- Plus grande longévité évitant les grippages et crachotements
- Durée de vie, profil de jet et finition exceptionnels

Protection de gâchette

- Se démonte facilement pour faciliter l'accès au garde-buse
- Sert de clé pour permettre de démonter le filtre à l'intérieur de la poignée
- Profil étroit pour atteindre les endroits difficiles

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur local Graco.

Diverses poignées et gâchettes en option

- Poignée ovale isolée ou ronde au choix de l'opérateur
- Gâchette douce
- Gâchettes 2 et 4 doigts en option

Filtre de pistolet Easy Out™

- Destiné à filtrer la peinture de l'intérieur vers l'extérieur pour réduire les colmatages de buse
- Suppression des colmatages de filtre
- Plus grande surface de filtration que sur les pistolets airless de la concurrence

NOUVEAU! Raccord tournant EasyGlide™

- Meilleure maniabilité à haute pression

Spécifications techniques

Pression de service produit maximum	500 bars (7250 psi, 50 MPa)
Orifice produit	2,3 mm (0,090 in)
Arrivée de produit	1/4 npsm
Température produit maximum	71°C
Niveau sonore	103dB(A)*
Puissance sonore	111,6dB(A)*
Pièces au contact du produit	Acier inox, polyéthylène, polyuréthane, polypropylène, nylon, acétal, carbure
Manuel d'instructions	310743

* Résultats: valeurs maximales relevées à 414 bars (6000 psi, 41 MPa), avec une buse HD427, et de l'eau. Puissance sonore mesurée selon ISO 3744-1981.

Dimensions

Poids	688 g
Longueur	111 mm
Hauteur	180 mm

Références de commande

Pistolet airless XTR-7

248609	Poignée ronde, gâchette quatre doigts, garde-buse GHD, SANS BUSE
248610	Poignée ronde, gâchette quatre doigts, buse plate 519
248611	Poignée ovale isolée, gâchette quatre doigts, buse RAC 519 GHD
248612	Poignée ovale isolée, gâchette deux doigts, buse RAC 519 GHD
248613	Poignée ronde, gâchette quatre doigts, buse RAC 519 GHD
248614	Poignée ronde, gâchette deux doigts, buse RAC 519 GHD

Accessoires

287450	Kit gâchette 2 doigts
287449	Kit gâchette 4 doigts, ronde
287451	Kit gâchette 4 doigts, ovale isolée
246294	Rallonge pistolet 254 mm, 500 bars (50 MPa, 7250 psi)
246295	Rallonge pistolet 380 mm, 500 bars (50 MPa, 7250 psi)
246296	Rallonge pistolet 457 mm, 500 bars (50 MPa, 7250 psi)
246297	Embout de pulvérisation à 180°, 7/8-14 UNC-2B, 500 bars (50 MPa, 7250 psi)
248837	Kit rechange pistolet, comprenant joint, pointeau et siège
245994	Kit garde-buse GHD
287032	Filtre, 60 mesh
287033	Filtre, 100 mesh
287034	Filtre, 60 et 100 combiné

Flexible souple

21491	0,91 m, 1/4 npsm(fbe), 345 bars (34,5 MPa, 5000 psi)
238383	2 m, 1/4 npsm(fbe), 345 bars (34,5 MPa, 5000 psi)
246193	1,8 m, 1/4 npsm(fbe), 550 bars (55 MPa, 8000 psi)

Flexible produit - 345 bars (34,5 MPa, 5000 psi)

214915	6,3 mm x 15,2 m, 1/4 npsm(fbe)
238395	9,5 mm x 7,5 m, 3/8 npt(m) x 3/8 npsm(f)
238396	9,5 mm x 15 m, 3/8 npt(m) x 3/8 npsm(f)
238397	9,5 mm x 30 m, 3/8 npt(m) x 3/8 npsm(f)
238716	12,7 mm x 7,5 m, 1/2 npsm(fbe)
238717	12,7 mm x 15,2 m, 1/2 npsm(fbe)
238718	12,7 mm x 30 m, 1/2 npsm(fbe)

Flexible produit - 510 bars (51 MPa, 7400 psi)

237071	6,3 mm x 15 m, 1/4 npsm(fbe)
237072	9,7 mm x 15 m, 3/8 npsm(fbe)

Flexible produit - 550 bars (55 MPa, 7970 psi)

237213	12,7 mm x 15 m, 1/2 npsm(fbe)

Toutes les données de ce document sont basées sur les dernières informations concernant le produit disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'effectuer toute modification à tout moment, sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001

GRACO N.V.
Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777
E-mail: info@graco.be • Internet: www.graco.be

©2004 Graco Inc. Doc. N° 336053 F Rev. B 10/04 Printed in Europe.
Les autres noms ou marques de fabrique cités dans le présent document le sont à fin d'identification et sont appartiennent à leurs propriétaires respectifs.